

フォーム印刷用ミシン／貼ミシン刃


両面テープで取り付け使用するミシン刃です。不規則な配置のミシン加工に有効に使用していただけます。高さ0.7ミリタイプは回転方向に使用する、R付タイプもラインナップしております。

スタンダードタイプ

1.2T (ストレート)


0.7T (ストレート) ●硬度 (HARDNESS) HRC46
●長さ (LENGTH) 470L

0.7T (R付)



貼ミシン刃 ピッチ表



ミシン	ピッチ	ミシン	ピッチ	ミシン	ピッチ
刃 (CUT)×溝 (UNCUT)		刃 (CUT)×溝 (UNCUT)		刃 (CUT)×溝 (UNCUT)	
1.0×1.0		3.0×0.7		4.0×1.0	
2.0×0.8		3.0×0.8		スリッター	
2.0×1.0		3.0×1.0			
2.5×0.8					
2.5×1.0					

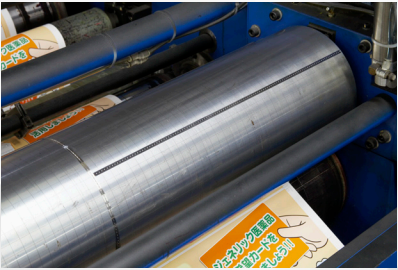

PERFORATING STEEL RULE

フォーム印刷用ミシン／横ミシン刃


連続帳票、タック紙、フィルム基材などのミシン加工やシートカットに使用する刃物。

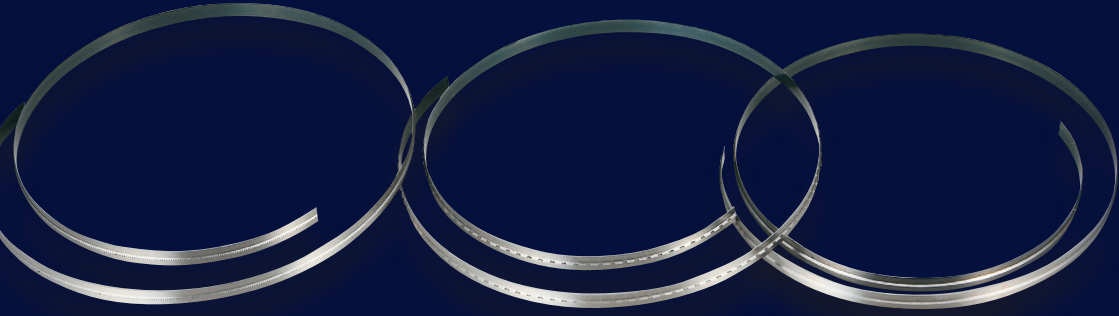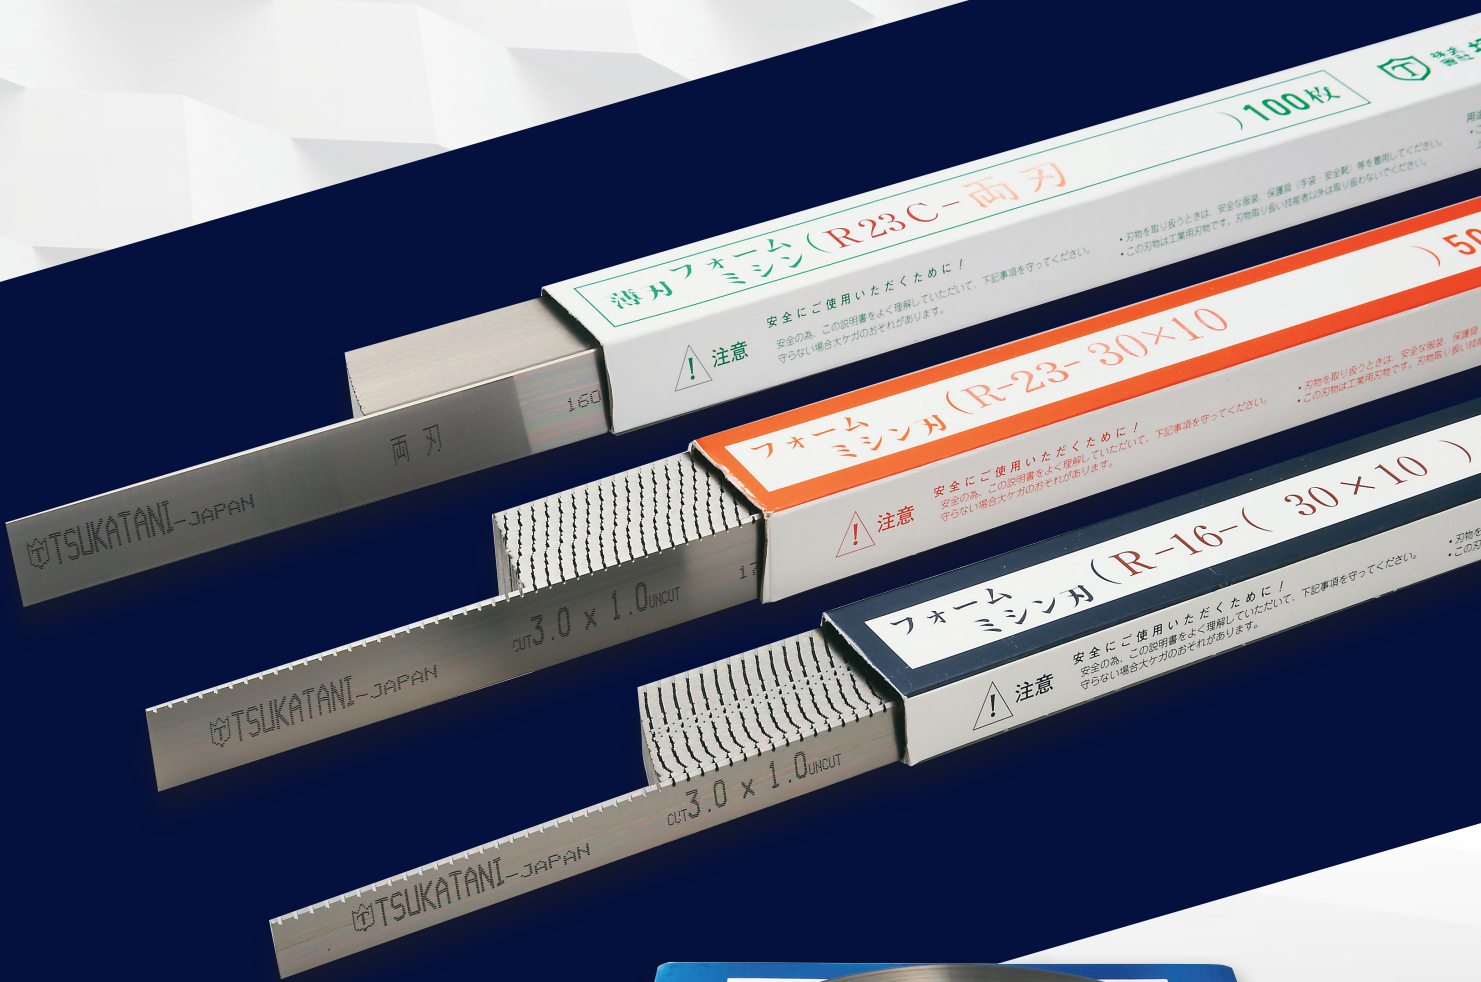

フォーム印刷用マシン／横マシン刃


スタンダードタイプ

R-16	●硬度 (HARDNESS) HRC53(HS70)
R-23	●長さ (LENGTH) R-16 520L・470L
R-11	R-23 520L・470L
	R-11 490L



薄刃タイプ

R-16C	●硬度 (HARDNESS) HRC62(HS85)
R-23C	●長さ (LENGTH) R-16C 520L・470L
	R-23C 520L・470L
	コイル 100m



横マシン刃 ピッチ表 長さ470Lと520L

マシン ピッチ 刃 (CUT)×溝 (UNCUT)	スタンダードタイプ		薄刃タイプ(0.3T)	
	R-16	R-23	R-16C	R-23C
両刃	○	○	○	○
片刃	○	○		
1.0×0.5	○			
1.0×1.0	○		○	○
1.5×0.5	○			
1.5×1.0	○		○(470L)	○
1.9×0.8			○(470L)	
2.0×0.5	○			
2.0×0.6	○(470L)			
2.0×0.8	○		○(470L)	
2.0×1.0	○	○	○(470L)	○
2.3×0.8	○		○(470L)	○
2.5×0.5	○(470L)			
2.5×0.7	○(470L)			
2.5×0.8	○		○	○
2.5×1.0	○		○	○
2.8×0.8	○(470L)		○(470L)	○
3.0×0.5	○			
3.0×0.6	○			
3.0×0.7	○			
3.0×0.8	○	○	○	○
3.0×1.0	○	○	○	○
3.2×0.8	○			
3.4×0.8	○			
3.5×0.8	○			
3.5×1.0	○		○(470L)	○
4.0×0.6	○			
4.0×0.7	○			
4.0×0.8	○	○(470L)	○(470L)	
4.0×1.0	○	○	○(470L)	○
5.0×0.8	○			
5.0×1.0	○	○		

(○印は在庫があります)

コイル 100m



マシン ピッチ 刃 (CUT)×溝 (UNCUT)	薄刃タイプ(0.3T)	
	R-16C	R-23C
両刃	○	○
2.0×0.8	○	
2.0×1.0	○	
2.3×0.8	○	
2.5×0.8	○	
2.5×1.0	○	
3.0×0.8	○	
3.0×1.0	○	
3.2×0.8	○	
4.0×0.8	○	
4.0×1.0	○	

マイクロマシン刃 長さ470Lと520L


マイクロマシンピッチ	R-16	参考使用紙厚
0.50×0.23	○	70kg~135kg
0.35×0.23	○	40kg~ 90kg
0.35×0.20	○	40kg~135kg
0.35×0.15	○	40kg~ 70kg
0.28×0.23	○	40kg~110kg
0.20×0.20	○	70kg~135kg
0.20×0.15	○	40kg~ 70kg

フォーム印刷用マシン / ワンタッチクランプバー
(横マシン刃取付け治具)

TSUKATANIのワンタッチクランプバーは、
これまで長時間かけてセットしていた横マシン刃の交換作業を
短時間で簡単に行う事を可能にしました。
セット時間の短縮により生産性の向上にお役立ちいたします。

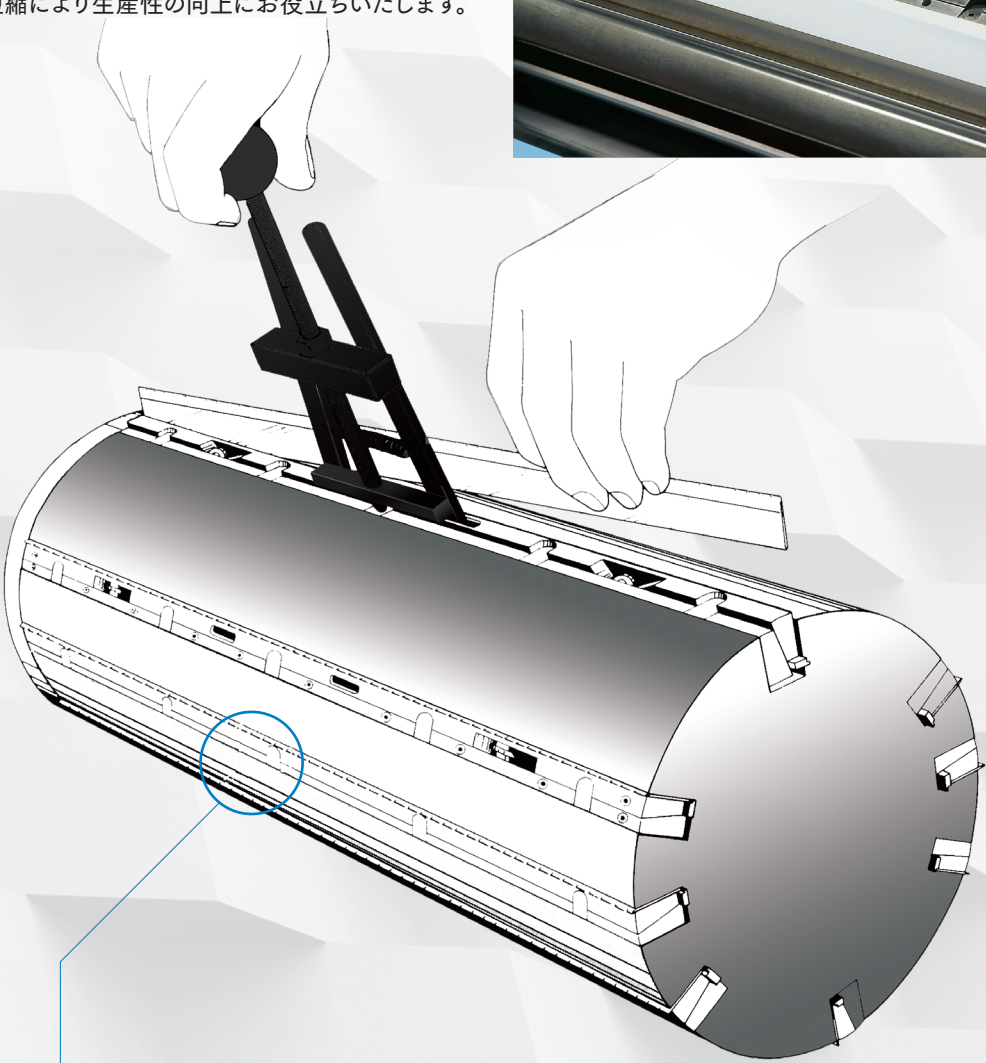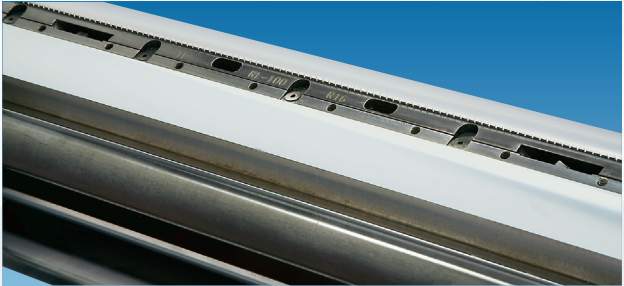


ワンタッチクランプバー



長時間かけてセットしていた横マシン刃の
交換作業を短時間で簡単に行えます。


その他の取付け治具

ジャッキ式ライナー



標準的な治具です。マシン胴の溝の底から刃
材を浮かせた状態でセットします。

ジャッキ式ライナー (アゴ付)



左記の治具に比べて高さの微調整が可能です。
刃材はアゴ部にのせて使用します。